

MOHON DOA DAN DUKUNGAN

PROPOSAL PEMBANGUNAN



MASJID SHIRATUL JANNAH
POLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

Pontianak, Mei 2024

PROPOSAL PEMBANGUNAN

MASJID SHIRATUL JANNAH POLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

A. PENDAHULUAN

Masjid adalah pusat ibadah dan pembinaan mental umat juga termasuk bagi anggota Polri yang beragama Islam, oleh karena itu keberadaannya dilingkungan kantor Polresta Pontianak Polda Kalbar mutlak sangat diperlukan guna membentuk Personil Polresta Pontianak Polda Kalbar Dan Masyarakat yang sedang berada dilingkungan kantor Polresta Pontianak beriman, berakhlak mulia dengan tujuan akhir mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Berangkat dari sinilah kami Pengurus Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar mengemban amanah dari masyarakat yang sangat prihatin dengan kondisinya yang kurang nyaman untuk kegiatan peribadahan sehingga dengan upaya maksimal bermaksud membangun kembali Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar ini agar mampu menampung jama'ah lebih banyak, juga dapat sebagai sarana beribadah, belajar Agama Islam seperti pengajian dan kegiatan lainnya.

B. DASAR HUKUM

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits;
2. Pancasila dan UUD 1945;
3. Surat Perintah Kapolresta Pontianak Polda Kalbar tentang Pengurus Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar;
4. Surat Perintah Kapolresta Pontianak Polda Kalbar tentang Panitia Pembangunan Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar.

C. MAKSUM DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan adalah membangun dan mendirikan Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar:

1. Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar sebagai sarana ibadah yang layak dan nyaman bagi personil polresta pontianak polda kalbar dan masyarakat yang sedang berada dilingkungan kantor polresta pontianak.
2. Menciptakan sarana pendidikan agama Islam.
3. Membangun sarana dan prasarana aktivitas religius bagi personil polresta pontianak polda kalbar dan masyarakat yang sedang berada dilingkungan kantor polresta pontianak.

D. NAMA DAN TEMPAT KEGIATAN

Nama kegiatan ini adalah Pembangunan Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar.

Adapun tempatnya berlokasi di Jalan Johan Idrus No. 1 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

E. JENIS KEGIATAN

Adapun jenis kegiatan Pembangunan Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar antara lain:

- A. Pekerjaan persiapan;
- B. Pekerjaan Fisik Bangunan;
 1. Pekerjaan Pondasi;
 2. Pekerjaan Struktur;
 3. Pekerjaan Atap;
 4. Pekerjaan Dinding dan Plesteran;

5. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding;
6. Pekerjaan Finishing Plafond;
7. Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi;
8. Pekerjaan Toilet;
9. Pekerjaan Pengecatan;
10. Pekerjaan Lain-Lain (Interior Dalam Masjid);
11. Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak;
12. Pekerjaan Panel dan Kabel Finder;
13. Pekerjaan Instalasi Air Kotor;
14. Pekerjaan Instalasi Air Bersih.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar mulai dilaksanakan penancapan tiang pancang pertama pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan sekarang.

G. SUMBER DANA

Adapun sumber dana yang diharapkan didapat dari:

1. Kapolresta Pontianak Polda Kalbar
2. Bapak Wali Kota Pontianak
3. Personil Polresta Pontianak Polda Kalbar
4. Sumbangan swadaya masyarakat
5. Para donatur
6. Sumber dana lain yang halal dan tidak mengikat

H. ANGGARAN BIAYA

Adapun rencana anggaran biaya sebesar Rp. 8.708.400.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian rencana anggaran biaya sebagaimana terlampir.

I. KEPENGURUSAN

Susunan kepengurusan terlampir.

J. PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas tersusunnya proposal ini serta ucapan ribuan terima kasih atas segala bantuan Bapak demi terlaksananya Pembangunan Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak Polda Kalbar yang menjadi dambaan kami Personil Polresta Pontianak Polda Kalbar Dan Masyarakat yang sedang berada dilingkungan kantor Polresta Pontianak.

Jazakumullah khairan katsiran.

Pontianak, Mei 2024

Pengurus Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak
Polda Kalbar

T T D

LAMPIRAN

RAB DAN GAMBAR

REKAPITULASI TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN " MASJID POLRESTA DAN KANTOR "

LOKASI : KOTA PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	35.950.000,00	
B	PEKERJAAN FISIK BANGUNAN		
I	PEKERJAAN PONDASI	853.548.015,59	
II	PEKERJAAN STRUKTUR	2.641.278.830,05	
III	PEKERJAAN ATAP	683.269.404,06	
IV	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	672.621.383,39	
V	PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING	524.649.414,24	
VI	PEKERJAAN FINISHING PLAFOND	578.330.581,55	
VII	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	548.197.371,55	
VIII	PEKERJAAN TOILET	90.953.645,75	
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	304.855.064,00	
X	PEKERJAAN LAIN - LAIN	1.490.272.322,04	
XI	INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	176.545.790,00	
XII	PEKERJAAN PANEL & KABEL FIDER	35.759.600,00	
XIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	57.189.545,12	
XIV	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	14.994.188,31	
TOTAL			8.708.415.155,66
DIBULATKAN			8.708.400.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN " MASJID POLRESTA DAN KANTOR "
 LOKASI : KOTA PONTIANAK
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME TOTAL	HARGA SATUAN (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran & Bowplank	M'	124,00	25.000,00	3.100.000,00	
2	Pembersihan Lokasi	Lsm	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
3	Papan Nama	Lsm	1,00	350.000,00	350.000,00	
4	SMK 3	Lsm	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	Direksi Keet	Lsm	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				PEKERJAAN PERSIAPAN	35.950.000,00	
B	PEKERJAAN FISIK BANGUNAN					
I	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pengadaan Tiang Pancang (Mini Pile / Ready Mix) uk. Π 20 x 20, 8 D 13 K 350 - 6m	Btg	528,00	900.000,00	475.200.000,00	
2	Pemancangan Tiang Pancang	M'	2.112,00	35.000,00	73.920.000,00	
3	Galian Tanah Pondasi	M³	148,96	124.085,00	18.483.701,60	
4	Pasir Urug Alas Poer	M³	11,42	297.993,75	3.403.088,63	
5	Lantai Kerja Poer	M³	11,42	1.141.888,19	13.040.363,10	
6	Poer Type P1					
	- Beton Ready Mix K300	M³	1,75	1.503.373,63	2.630.903,86	
	- Tulangan Ulir	Kg	262,50	16.058,14	4.215.261,75	
	- Bekisting	M²	8,75	153.804,91	1.345.792,96	
7	Poer Type P2					
	- Beton Ready Mix K300	M³	9,07	1.503.373,63	13.638.605,60	
	- Tulangan Ulir	Kg	1.360,80	16.058,14	21.851.916,91	
	- Bekisting	M²	45,36	153.804,91	6.976.590,72	
8	Poer Type P3					
	- Beton Ready Mix K300	M³	20,41	1.503.373,63	30.686.862,60	
	- Tulangan Ulir	Kg	3.061,80	16.058,14	49.166.813,05	
	- Bekisting	M²	102,06	153.804,91	15.697.329,11	
9	Kolom Pedestal siku 40 x 40 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	1,68	1.284.953,10	2.164.888,98	
	- Tulangan Ulir	Kg	346,66	16.058,14	5.566.650,58	
	- Tulangan Polos	Kg	117,94	16.058,14	1.893.832,80	
	- Bekisting Kolom Pondasi	M²	1,68	153.804,91	259.130,51	
10	Kolom Pedestal 40 x 40					
	- Beton Ready Mix K250	M³	14,08	1.284.953,10	18.092.139,60	
	- Tulangan Ulir	Kg	2.816,00	16.058,14	45.219.722,24	
	- Tulangan Polos	Kg	422,40	16.058,14	6.782.958,34	
	- Bekisting Kolom Pondasi	M²	281,60	153.804,91	43.311.462,66	
				PEKERJAAN PONDASI	853.548.015,59	
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
A	LANTAI 1					
1	Balok Sloof Uk. 25x60 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	53,72	1.284.953,10	69.028.001,57	
	- Tulangan Ulir	Kg	10.744,05	16.058,14	172.529.459,07	
	- Tulangan Polos	Kg	1.611,61	16.058,14	25.879.418,86	
	- Bekisting Balok Sloof	M²	805,80	144.020,25	116.052.057,53	
2	Balok Sloof Uk. 20x60 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	18,98	1.284.953,10	24.393.549,58	
	- Tulangan Ulir	Kg	2.847,60	16.058,14	45.727.159,46	
	- Tulangan Polos	Kg	569,52	16.058,14	9.145.431,89	
	- Bekisting Balok Sloof	M²	284,76	144.020,25	41.011.206,39	
3	Plat Lantai 1					
	- Beton Ready Mix K250	M³	90,00	1.284.953,10	115.645.778,66	
	- Wiremesh 2 M6	Kg	6.631,20	17.851,59	118.377.488,48	
	- Bekisting Lantai	M²	720,00	253.645,04	182.624.425,20	
4	Kolom Type K1					
	- Beton Ready Mix K250	M³	28,16	1.284.953,10	36.184.279,19	
	- Tulangan Ulir	Kg	5.632,00	16.058,14	90.439.444,48	
	- Tulangan Polos	Kg	844,80	16.058,14	13.565.916,67	
	- Bekisting Kolom	M²	422,40	192.804,75	81.440.724,29	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME TOTAL	HARGA SATUAN (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
5	Kolom Praktis Uk. 8x8 cm (Kp)					
	- Beton Kolom Praktis	M³	0,64	1.598.769,15	1.023.212,26	
	- Tulangan Polos	Kg	224,00	16.058,14	3.597.023,36	
	- Bekisting Kolom Praktis	M²	9,60	144.020,25	1.382.594,40	
6	Balok Praktis Uk. 8x8 cm (Bp)					
	- Beton Kolom Praktis	M³	1,20	1.598.769,15	1.926.197,08	
	- Tulangan Polos	Kg	396,66	16.058,14	6.369.605,75	
	- <u>Bekisting</u> Kolom Praktis	M²	30,12	144.020,25	4.337.889,93	
7	Tangga Naik					
	- Beton Ready Mix K250	M³	6,27	1.284.953,10	8.056.655,91	
	- Tulangan Polos	Kg	940,50	16.058,14	15.102.680,67	
	- Bekisting Tangga	M²	62,70	192.804,75	12.088.857,51	
	- Keramik Tangga 60 x 60	M²	62,00	327.434,95	20.300.967,15	
	- Railting Tangga	M'	14,00	1.500.000,00	21.000.000,00	
8	Tangga Bawah					
	- Beton Ready Mix K250	M²	13,43	1.284.953,10	17.250.495,32	
	- Tulangan Polos	Kg	2.013,75	16.058,14	32.337.079,43	
	- Bekisting Tangga	M²	134,25	192.804,75	25.884.037,02	
	- Keramik Tangga 60 x 60	M²	134,25	327.255,34	43.934.029,18	
B. LANTAI II						
1	Balok Uk. 25x60 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	53,72	1.284.953,10	69.028.001,57	
	- Tulangan Ulir	Kg	10.744,05	16.058,14	172.529.459,07	
	- Tulangan Polos	Kg	1.611,61	16.058,14	25.879.418,86	
	- Bekisting Balok Sloof	M²	805,80	144.020,25	116.052.057,53	
2	Balok Uk. 20x60 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	18,98	1.284.953,10	24.393.549,58	
	- Tulangan Ulir	Kg	2.847,60	16.058,14	45.727.159,46	
	- Tulangan Polos	Kg	569,52	16.058,14	9.145.431,89	
	- Bekisting Balok Sloof	M²	284,76	144.020,25	41.011.206,39	
3	Plat Lantai 2					
	- Beton Ready Mix K250	M³	81,00	1.284.953,10	104.081.200,80	
	- Wiremesh 2 M6	Kg	4.973,40	17.851,59	88.783.116,36	
	- Bekisting Lantai	M²	648,00	253.645,04	164.361.982,68	
4	Kolom Type K1					
	- Beton Ready Mix K250	M³	28,16	1.284.953,10	36.184.279,19	
	- Tulangan Ulir	Kg	5.632,00	16.058,14	90.439.444,48	
	- Tulangan Polos	Kg	844,80	16.058,14	13.565.916,67	
	- Bekisting Kolom	M²	422,40	192.804,75	81.440.724,29	
9	Kolom Praktis Uk. 8x8 cm (Kp)					
	- Beton Kolom Praktis	M³	0,64	1.598.769,15	1.023.212,26	
	- Tulangan Polos	Kg	224,00	16.058,14	3.597.023,36	
	- Bekisting Kolom Praktis	M²	9,60	144.020,25	1.382.594,40	
10	Balok Praktis Uk. 8x8 cm (Bp)					
	- Beton Kolom Praktis	M³	1,20	1.598.769,15	1.926.197,08	
	- Tulangan Polos	Kg	396,66	16.058,14	6.369.605,75	
	- Bekisting Kolom Praktis	M²	24,10	144.020,25	3.470.311,94	
C DAK						
11	Ring Balok Uk. 20/45 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	12,57	1.598.769,15	20.097.389,21	
	- Tulangan Ulir	Kg	616,44	16.058,14	9.898.905,51	
	- Tulangan Polos	Kg	192,38	16.058,14	3.089.277,82	
	- Bekisting Ring Balok	M²	59,85	293.350,05	17.557.000,49	
12	Balok Dak Uk. 15/50 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	4,46	1.598.769,15	7.124.914,74	
	- Tulangan Ulir	Kg	891,30	16.058,14	14.312.620,18	
	- Tulangan Polos	Kg	445,65	16.058,14	7.156.310,09	
	- Bekisting Balok	M²	44,57	293.350,05	13.073.144,98	
13	Balok List Plank Dak Uk. 15/80 cm					
	- Beton Ready Mix K250	M³	7,44	1.598.769,15	11.894.842,51	
	- Tulangan Ulir	Kg	818,40	16.058,14	13.141.981,78	
	- Tulangan Polos	Kg	223,20	16.058,14	3.584.176,85	
	- Bekisting Ring Balok	M²	10,01	293.350,05	2.935.847,30	
14	Plat Dak					
	- Beton Ready Mix K250	M³	30,80	1.598.769,15	49.242.089,97	
	- Tulangan Wiremesh M6	Kg	1.540,00	17.851,59	27.491.454,38	
	- Bekisting	M²	308,00	16.058,14	4.945.907,12	
	- Water Proofing	M²	308,00	71.875,00	22.137.500,00	
	- Plesteran	M²	308,00	83.103,60	25.595.908,80	

PEKERJAAN STRUKTUR

2.641.278.830,05

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME TOTAL	HARGA SATUAN (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
III	PEKERJAAN ATAP				PEKERJAAN ATAP	683.269.404,06
1	Rangka Kuda - Kuda Baja Ringan	M ²	1.714,78	190.000,00	325.808.314,09	
2	Atap zincallum 0,30	M ²	1.714,78	161.101,63	276.253.951,97	
3	Perabung Nok zincallum	M'	150,00	139.610,00	20.941.500,00	
4	List Plank Woodplank (2 lapis)	M'	272,00	92.888,38	25.265.638,00	
6	Ornamen Penangkal Petir	Unit	1,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
IV	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	672.621.383,39
A.	LANTAI I					
1	Dinding Batako	M ²	835,20	140.811,98	117.606.165,70	
2	Plesteran Dinding	M ²	1.670,40	71.361,25	119.201.830,33	
3	Acian Dinding	M ²	1.670,40	45.951,70	76.757.719,68	
4	Plesteran Kolom	M ²	422,40	71.361,25	30.142.991,58	
5	Acian Kolom	M ²	422,40	45.951,70	19.409.998,08	
6	Plesteran Tutup Kolong	M ²	121,20	71.361,25	8.648.983,38	
7	Acian Tutup Kolong	M ²	121,20	45.951,70	5.569.346,04	
8	Plesteran Balok Luar	M ²	124,00	71.361,25	8.848.794,88	
9	Acian Tutup Kolong	M ²	124,00	45.951,70	5.698.010,80	
B	LANTAI II					
10	Dinding Batako	M ²	596,40	140.811,98	83.980.264,87	
11	Plesteran Dinding	M ²	1.192,80	71.361,25	85.119.697,81	
12	Acian Dinding	M ²	1.192,80	45.951,70	54.811.187,76	
13	Plesteran Kolom	M ²	422,40	71.361,25	30.142.991,58	
14	Acian Kolom	M ²	422,40	45.951,70	19.409.998,08	
15	Plesteran Balok Luar	M ²	62,00	71.361,25	4.424.397,44	
16	Acian Tutup Kolong	M ²	62,00	45.951,70	2.849.005,40	
V	PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING				PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING	524.649.414,24
A.	LANTAI I					
1	Keramik Lantai Uk. 60 x 60 Polished	M ²	394,00	327.434,95	129.009.371,90	
2	Keramik Lantai Uk. 60 x 60 Unpolished	M ²	178,00	327.434,95	58.283.421,82	
3	Keramik Lantai Toilet Uk. 30 x 30 Unpolished	M ²	36,00	235.626,74	8.482.562,75	
4	Keramik Dinding Toilet Uk. 30 x 60 Polished	M ²	126,00	327.434,95	41.256.804,21	
B	LANTAI II					
1	Keramik Lantai Uk. 60 x 60 Polished	M ²	532,00	327.255,34	174.099.840,04	
2	Keramik Lantai Uk. 60 x 60 Unpolished	M ²	178,00	327.255,34	58.251.450,24	
3	Keramik Lantai Toilet Uk. 30 x 30 Unpolished	M ²	40,00	235.626,74	9.425.069,72	
4	Keramik Dinding Toilet Uk. 30 x 60 Polished	M ²	140,00	327.434,95	45.840.893,57	
VI	PEKERJAAN FINISHING PLAFOND				PEKERJAAN FINISHING PLAFOND	578.330.581,55
A.	LANTAI I					
1	Rangka Plafon Hollow	M ²	608,00	130.000,00	79.040.000,00	
2	Plafond Gypsum	M ²	572,00	65.700,08	37.580.442,90	
3	Plafond GRC	M ²	36,00	68.184,08	2.454.626,70	
4	List Profil Plafond	M'	511,68	50.000,00	25.584.000,00	
B	LANTAI II					
1	Rangka Plafon Hollow	M ²	750,00	130.000,00	97.500.000,00	
2	Plafond Gypsum	M ²	426,00	65.700,08	27.988.231,95	
3	List Profil Plafond	M'	511,68	50.000,00	25.584.000,00	
4	Ornamen Ukir Plafond (ornamen serat fiber)	M2	324,00	800.000,00	259.200.000,00	
5	Cat Ornamen GRC Cetak Balok Kubah	M2	324,00	72.220,00	23.399.280,00	
VII	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI				PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	578.330.581,55
A.	LANTAI 1					
1	Pintu Type P1					
	- Kusen Aluminium	M'	152,00	150.000,00	22.800.000,00	
	- Pintu Kaca Tempered	Unit	2,00	12.000.000,00	24.000.000,00	
	- Ornamen Pintu	M'	16,40	100.000,00	1.640.000,00	
	- Pull Handle Lengkung Stainless Steel	Unit	4,00	500.000,00	2.000.000,00	
	- Kunci 2 Slagh	Unit	2,00	320.000,00	640.000,00	
	- Engsel kupu - kupu 4" Stainless Steel	Bh	16,00	67.500,00	1.080.000,00	
	- Kaca Mati Polos 10 mm	M ²	18,00	800.247,63	14.404.457,25	
2	Pintu Type P2					
	- Kusen Aluminium	M'	76,00	150.000,00	11.400.000,00	
	- Pintu Kaca Tempered	Unit	4,00	12.000.000,00	48.000.000,00	
	- Ventilasi Kaca	Unit	4,00	1.500.000,00	6.000.000,00	
	- Kunci 2 Slagh	Unit	4,00	320.000,00	1.280.000,00	
	- Engsel kupu - kupu 4X3X2 mm Stainless stell	Bh	4,00	50.000,00	200.000,00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME TOTAL	HARGA SATUAN (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
3	Pintu Type P3 - Pintu WPC + Kusen	Unit	4,00	2.500.000,00	10.000.000,00	
4	Jendela Type J1 - Kusen Aluminium - Jendela Kaca Hidup Rangka Alm +Engsel dorong - Kaca Mati Polos 8 mm	M' Unit M ²	218,40 20,00 25,39	150.000,00 824.000,00 800.247,63	32.760.000,00 16.480.000,00 20.319.887,69	
5	Jendela Type J2 - Kusen Aluminium - Jendela Kaca Hidup Rangka Alm +Engsel dorong - Kaca Mati Polos 8 mm	M' Unit M ²	143,00 10,00 17,79	150.000,00 824.000,00 800.247,63	21.450.000,00 8.240.000,00 14.234.804,75	
6	Jendela Type J3 - Kusen Aluminium - Jendela Kaca Hidup Rangka Alm +Engsel dorong - Kaca Mati Polos 8 mm	M' Unit M ²	71,79 10,00 8,09	150.000,00 824.000,00 800.247,63	10.768.500,00 8.240.000,00 6.472.882,94	
7	Ventilasi Type V1 - Kusen Aluminium - Ventilasi hidup kaca 5 mm	M' Unit	10,08 1,39	150.000,00 800.247,63	1.512.000,00 1.111.383,90	
B. LANTAI 2						
1	Pintu Type P1 - Kusen Aluminium - Pintu Panel Kayu Bengkrai Dua Daun - Ornamen Pintu - Pull Handle Lengkung Stainless Steel - Kunci 2 Slagh - Engsel kupu - kupu 4" Stainless Steel	M' Unit M' Unit Unit Bh	76,00 2,00 16,40 4,00 2,00 16,00	150.000,00 12.000.000,00 100.000,00 500.000,00 320.000,00 67.500,00	11.400.000,00 24.000.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 640.000,00 1.080.000,00	
2	Pintu Type P3 - Kusen Aluminium - Pintu Panel Kayu Bengkrai Satu Daun - Ventilasi Kaca - Kunci 2 Slagh - Engsel kupu - kupu 4X3X2 mm Stainless stell	M' Unit Unit Unit Bh	7,60 6,00 6,00 6,00 6,00	150.000,00 12.000.000,00 1.500.000,00 320.000,00 50.000,00	1.140.000,00 72.000.000,00 9.000.000,00 1.920.000,00 300.000,00	
3	Pintu Type P2 - Pintu WPC + Kusen	Unit	11,00	2.000.000,00	22.000.000,00	
4	Jendela Type J1 - Kusen Aluminium - Jendela Kaca Hidup Rangka Alm +Engsel dorong - Kaca Mati Polos 8 mm	M' Unit M ²	109,20 20,00 12,70	150.000,00 824.000,00 800.247,63	16.380.000,00 16.480.000,00 10.159.943,85	
5	Jendela Type J2 - Kusen Aluminium - Jendela Kaca Hidup Rangka Alm +Engsel dorong - Kaca Mati Polos 8 mm	M' Unit M ²	143,00 4,00 17,79	150.000,00 824.000,00 800.247,63	21.450.000,00 3.296.000,00 14.234.804,75	
6	Jendela Type J3 - Kusen Aluminium - Jendela Kaca Hidup Rangka Alm +Engsel dorong - Kaca Mati Polos 8 mm	M' Unit M ²	71,79 10,00 16,18	150.000,00 824.000,00 800.247,63	10.768.500,00 8.240.000,00 12.945.765,88	
7	Ventilasi Type V1 - Kusen Aluminium - Ventilasi hidup kaca 5 mm	M' Unit	10,08 1,39	150.000,00 415.063,75	1.512.000,00 576.440,54	
PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI						548.197.371,55
VIII. PEKERJAAN TOILET						
A LANTAI 1						
1	Closet Jongkok	Unit	5,00	705.723,38	3.528.616,88	
2	Jet Shower (Kran semprot) Toto THX20 NB + Sambungan.	Unit	5,00	494.000,00	2.470.000,00	
3	Kran Air Ex Toto Type T23B13	Unit	5,00	381.000,00	1.905.000,00	
4	Floor Drain Ex Toto Type TX1EA	Unit	5,00	200.000,00	1.000.000,00	
5	Washtafel Ex Toto Type LW 241 CJ / LW 2	Unit	5,00	2.738.348,38	13.691.741,88	
6	Cermin Wastafel	Unit	5,00	500.000,00	2.500.000,00	
7	Meja Pantry	M'	4,00	3.500.000,00	14.000.000,00	
B LANTAI 2						
1	Closet Jongkok	Unit	4,00	705.723,38	2.822.893,50	
2	Jet Shower (Kran semprot) Toto THX20 NB + Sambungan.	Unit	4,00	494.000,00	1.976.000,00	
3	Kran Air Ex Toto Type T23B13	Unit	26,00	381.000,00	9.906.000,00	
4	Floor Drain Ex Toto Type TX1EA	Unit	6,00	200.000,00	1.200.000,00	
5	Washtafel Ex Toto Type LW 241 CJ / LW 2	Unit	4,00	2.738.348,38	10.953.393,50	
6	Cermin Wastafel	Unit	4,00	500.000,00	2.000.000,00	
7	Tempat Wudhu	M'	23,00	1.000.000,00	23.000.000,00	
PEKERJAAN TOILET						90.953.645,75

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME TOTAL	HARGA SATUAN (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
IX.	PEKERJAAN PENGECAKAN					
A.	LANTAI I					
1	Cat Plafond	M ²	608,00	72.220,00	43.909.760,00	
2	Cat Dinding Dalam Interior	M ²	1.002,24	72.220,00	72.381.772,80	
3	Cat Dinding Luar Weathershield	M ²	668,16	72.220,00	48.254.515,20	
B.	LANTAI II					
1	Cat Plafond	M ²	750,00	72.220,0	54.165.000,00	
2	Cat Dinding Dalam Interior	M ²	715,68	72.220,00	51.686.409,60	
3	Cat Dinding Luar Weathershield	M ²	477,12	72.220,00	34.457.606,40	
					PEKERJAAN PENGECAKAN	304.855.064,00
X.	PEKERJAAN LAIN - LAIN					
A.	Ornamen Dinding					
1	Ornamen Moulding Dinding	M	96,76	46.817,89	4.530.098,84	
2	Cat Ornamen Moulding Dinding	M2	39,56	72.220,00	2.857.023,20	
3	Ornamen Dinding Multipleks+Hpl Glossy	M2	288,00	1.400.000,00	403.200.000,00	
4	Ornamen Dinding Multipleks+Hpl Glossy+ Cutting	M2	39,13	2.100.000,00	82.177.200,00	
5	Ornamen Allah SWT & Nabi Muhammad SAW+Lampu	Unit	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	
6	Ornamen Kaligrafi Dnd Dalam Mihrab	Unit	1,00	4.230.000,00	4.230.000,00	
B.	Ornamen Gawangan Mihrab					
7	Ornamen Dinding Multipleks+Hpl Glossy 2 sisi	M2	74,18	2.100.000,00	155.778.000,00	
8	Ornamen Dinding Multipleks+Hpl Glossy 2 sisi + Cutting	M2	54,00	3.000.000,00	162.000.000,00	
C.	Ornamen Exterior					
9	Dinding Ornamen	M2	80,00	1.500.000,00	120.000.000,00	
10	Ornamen Dinding Papan Belian	M2	32,00	4.500.000,00	144.000.000,00	
11	Lambang + Tulisan	Ism	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
12	Ornamen Kubah	Unit	1,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
13	Aluminium Composite Panel	M2	200,00	797.500,00	159.500.000,00	
D.	TAMAN					
1	Taman	Ism	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
					PEKERJAAN LAIN - LAIN	1.490.272.322,04
XI.	INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK					
A.	LANTAI I					
	Kabel NYM 2x2.5 mm ² dalam High Impact conduit dia. 20 mm					
1	Instalasi penerangan	titik	126,00	340.000,00	42.840.000,00	
2	Instalasi Exhaust fan	titik	4,00	340.000,00	1.360.000,00	
3	Downlight Panel INBOW LED 12 Watt	bh	100,00	164.703,00	16.470.300,00	
4	Downlight Panel INBOW LED 8 Watt	bh	10,00	120.750,00	1.207.500,00	
5	Lampu Dinding	bh	12,00	750.000,00	9.000.000,00	
6	Exhaust fan Toilet tipe ceiling sirocco 30 watt ± 50 CFM	bh	4,00	750.000,00	3.000.000,00	
7	Sakelar Ganda	bh	30,00	55.000,00	1.650.000,00	
8	Sakelar Tunggal	bh	20,00	40.450,00	809.000,00	
9	Instalasi AC	titik	20,00	500.000,00	10.000.000,00	
	Kabel NYM 3x2.5 mm ² dalam High Impact conduit dia. 20 mm					
10	Instalasi kotak kontak	titik	25,00	370.000,00	9.250.000,00	
11	Outlet kotak kontak dinding	bh	25,00	52.000,00	1.300.000,00	
B.	LANTAI II					
	Kabel NYM 2x2.5 mm ² dalam High Impact conduit dia. 20 mm					
1	Instalasi penerangan	titik	97,00	340.000,00	32.980.000,00	
2	Instalasi Exhaust fan	titik	-	340.000,00	-	
3	Downlight Panel INBOW LED 12 Watt	bh	80,00	164.703,00	13.176.240,00	
4	Downlight Panel INBOW LED 8 Watt	bh	5,00	120.750,00	603.750,00	
5	Lampu Dinding	bh	12,00	750.000,00	9.000.000,00	
6	Exhaust fan Toilet tipe ceiling sirocco 30 watt ± 50 CFM	bh	4,00	750.000,00	3.000.000,00	
7	Sakelar Ganda	bh	30,00	55.000,00	1.650.000,00	
8	Sakelar Tunggal	bh	20,00	40.450,00	809.000,00	
9	Instalasi AC	titik	20,00	500.000,00	10.000.000,00	
	Kabel NYM 3x2.5 mm ² dalam High Impact conduit dia. 20 mm					
10	Instalasi kotak kontak	titik	20,00	370.000,00	7.400.000,00	
11	Outlet kotak kontak dinding	bh	20,00	52.000,00	1.040.000,00	
					INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	176.545.790,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME TOTAL	HARGA SATUAN (Rp.)	SUB TOTAL (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
XII	PEKERJAAN PANEL & KABEL FIDER					
1	Panel Distribusi (Wall mounted)					
-	Box Panel 60x80x 25 cm	titik	2,00	15.000.000,00	30.000.000,00	
-	MCCB 45 A. 3. P					
-	MCB 10 A					
-	Amper Meter					
-	CT200/5.A					
-	Volt Meter Digital					
-	Herz Meter					
-	Selektor Swict 3p					
-	BAR Nol					
-	BAR Gronding					
-	Pilot Lamp					
-	SCHUN Kable 25 mm ²					
-	NYAF 0,75 mm ² , 1,5 mm ²					
-	SCHUN Kable 10mm ²					
-	Vinil Y War					
-	Spirall					
-	Kable Duckting uk 23x23 mm ²					
-	Double tape					
-	SCHUN Kable Y					
-	Isolasi					
-	Fuse Black					
-	Rel MCB					
-	Sisir CT					
-	Jasa Instalasi					
	Kabel Feeder & Grounding					
2	Kabel NYY 4x4 mm ²	m'	100,00	11.730,00	1.173.000,00	
3	Kabel NYY 3X2.5 mm ²	m'	100,00	30.866,00	3.086.600,00	
	Pekerjaan Grounding					
6	Sumuran grounding arus kuat (M.D.P.)	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
				PEKERJAAN PANEL & KABEL FIDER	35.759.600,00	
XIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR					
1	Pipa PVC AW komplit dgn galian, bobokan, Pengecatan, fitting & pengantung					
2	Pipa PVC kelas AW dia. 100 mm atau 4"	m'	60,00	274.341,13	16.460.467,50	
3	Pipa PVC kelas AW dia. 50 mm atau 2"	m'	50,00	95.671,38	4.783.568,75	
4	Pipa PVC kelas AW dia. 32 mm atau 3/4"(Inlet Wastafel)	m'	40,00	33.263,75	1.330.550,00	
5	Fitting + Supporting	lot	1,00	6.614.958,87	6.614.958,87	
6	Septictank Bio Kap. 2m3	unit	2,00	14.000.000,00	28.000.000,00	
				PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	57.189.545,12	
XIV	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
1	Pipa PVC kelas AW dia. 32 atau 1 "	m'	45,00	45.149,00	2.031.705,00	
2	Pipa PVC kelas AW atau 3/4 "	m'	20,00	33.263,75	665.275,00	
3	Pipa PVC kelas AW atau 1/2"	m'	37,00	24.081,00	890.997,00	
4	Fitting + Supporting	lot	1,00	787.271,31	787.271,31	
5	Foot Valve dia. 32 atau 1 1/4 "	bh	1,00	500.000,00	500.000,00	
6	Pompa	set	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
8	Rooftank Fiber kap. 1000 liter ukuran : dia. 1.03 tinggi 1,32	Unit	2,00	3.309.470,00	6.618.940,00	
				PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	14.994.188,31	
				PEKERJAAN FISIK BANGUNAN	8.708.415.155,66	
	DIBULATKAN					8.708.400.000,00

**Norek Bank BRI : 007101003199566
Atas Nama Masjid Shiratul Jannah
Polresta Pontianak Polda Kalbar**

Konfirmasi Sedekah:

1. Kompol Muslimin, S.H.
Kabaglog Polresta Pontianak
2. Iptu Tri Adi Cahyono, S.Kom.
Kasi Keu Polresta Pontianak




G A M B A R - G A M B A R

MASJID POLRESTA PONTIANAK



PETA UDARA

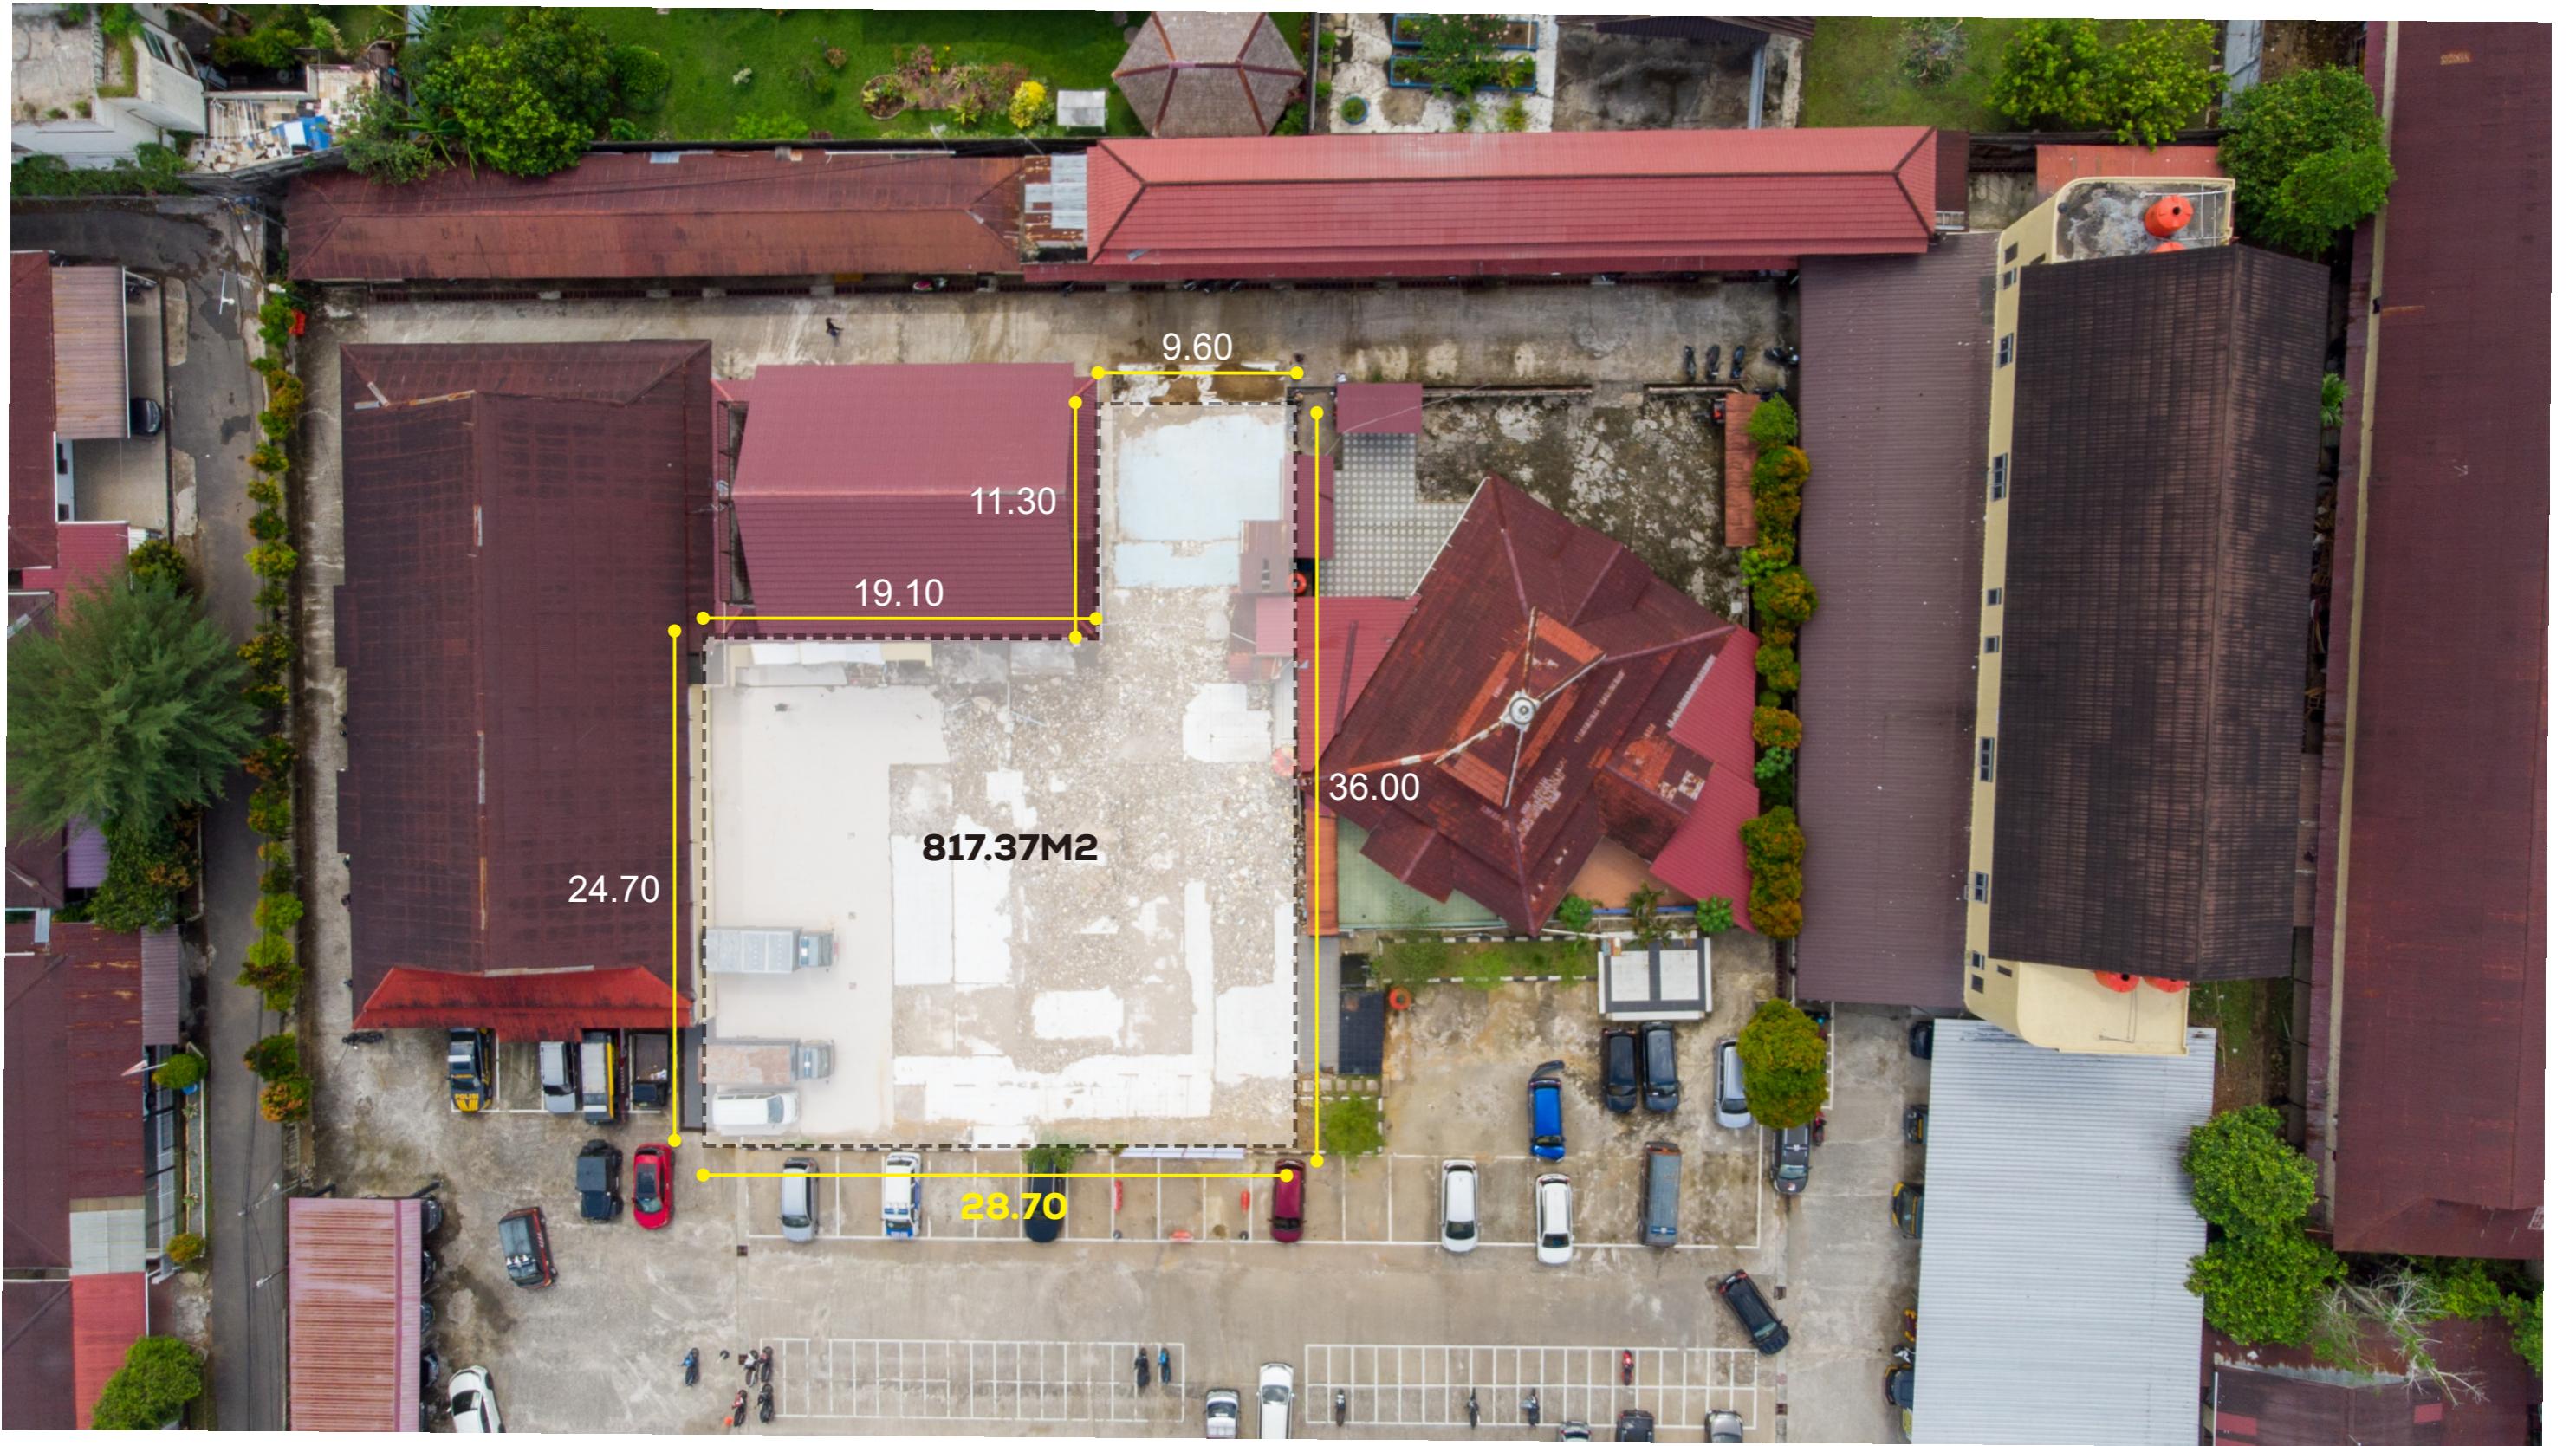


SITE




KONDISI EKSISTING




SITEPLAN OVERLAY

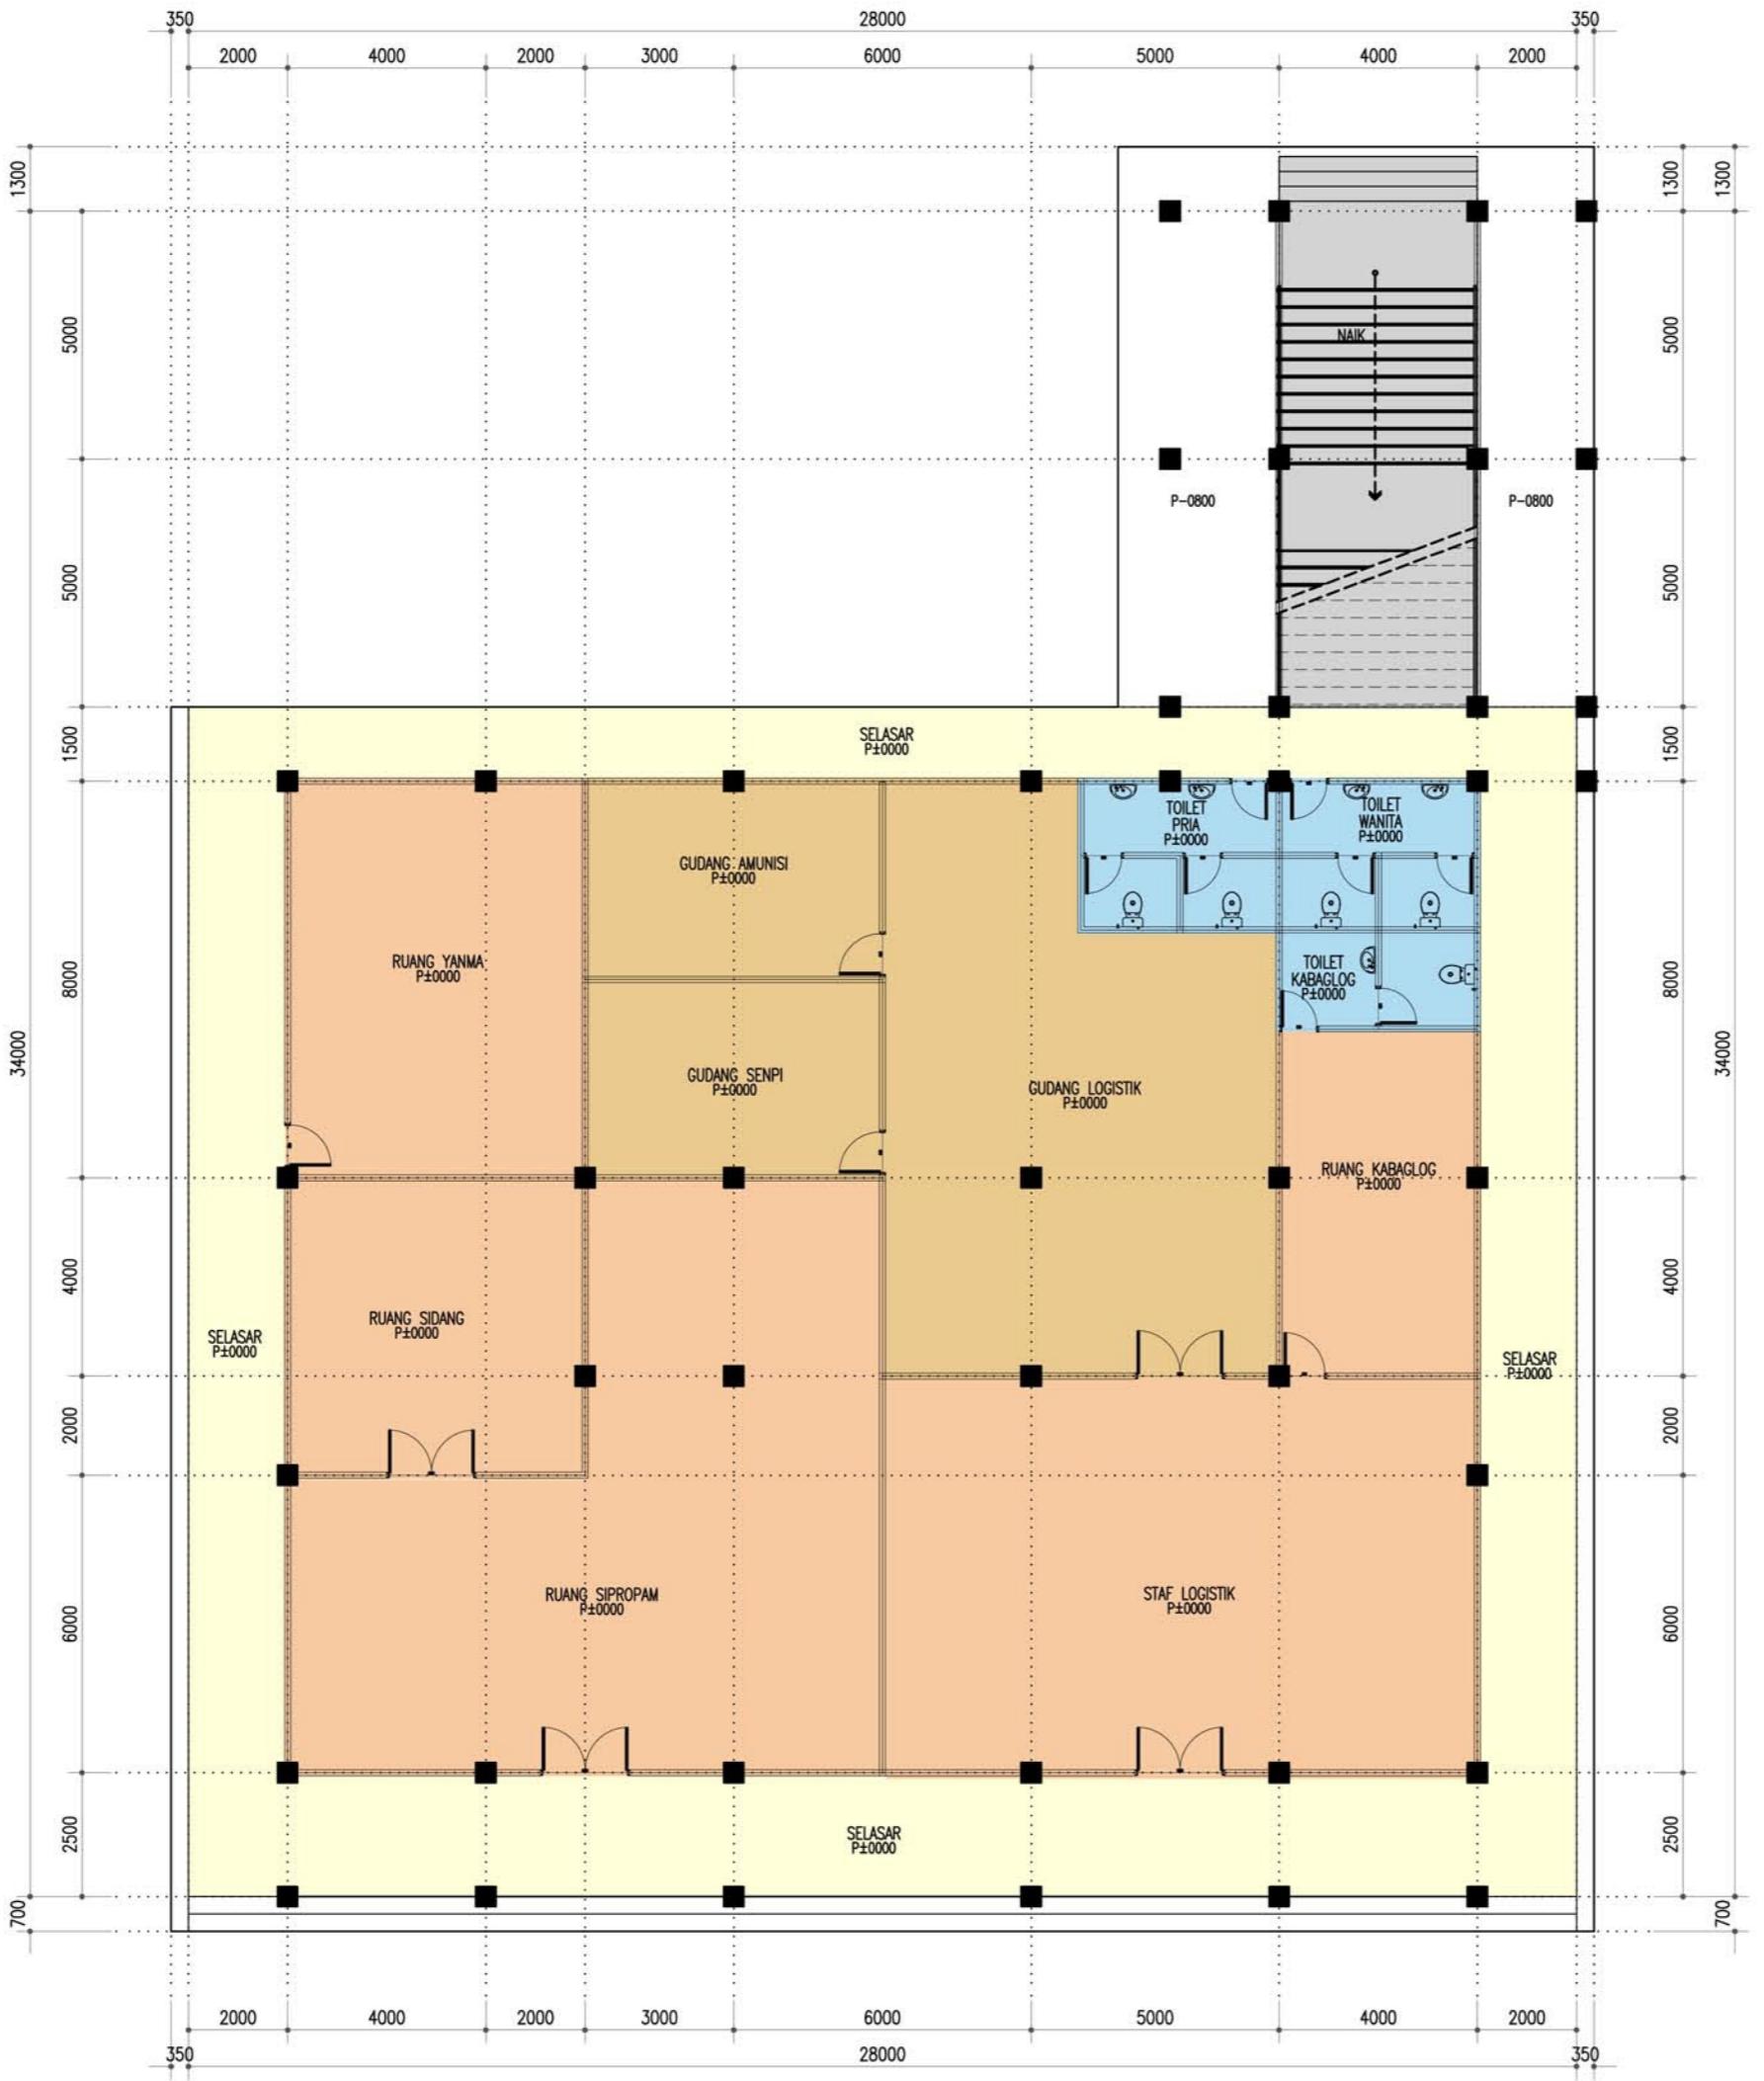

DENAH LT.1

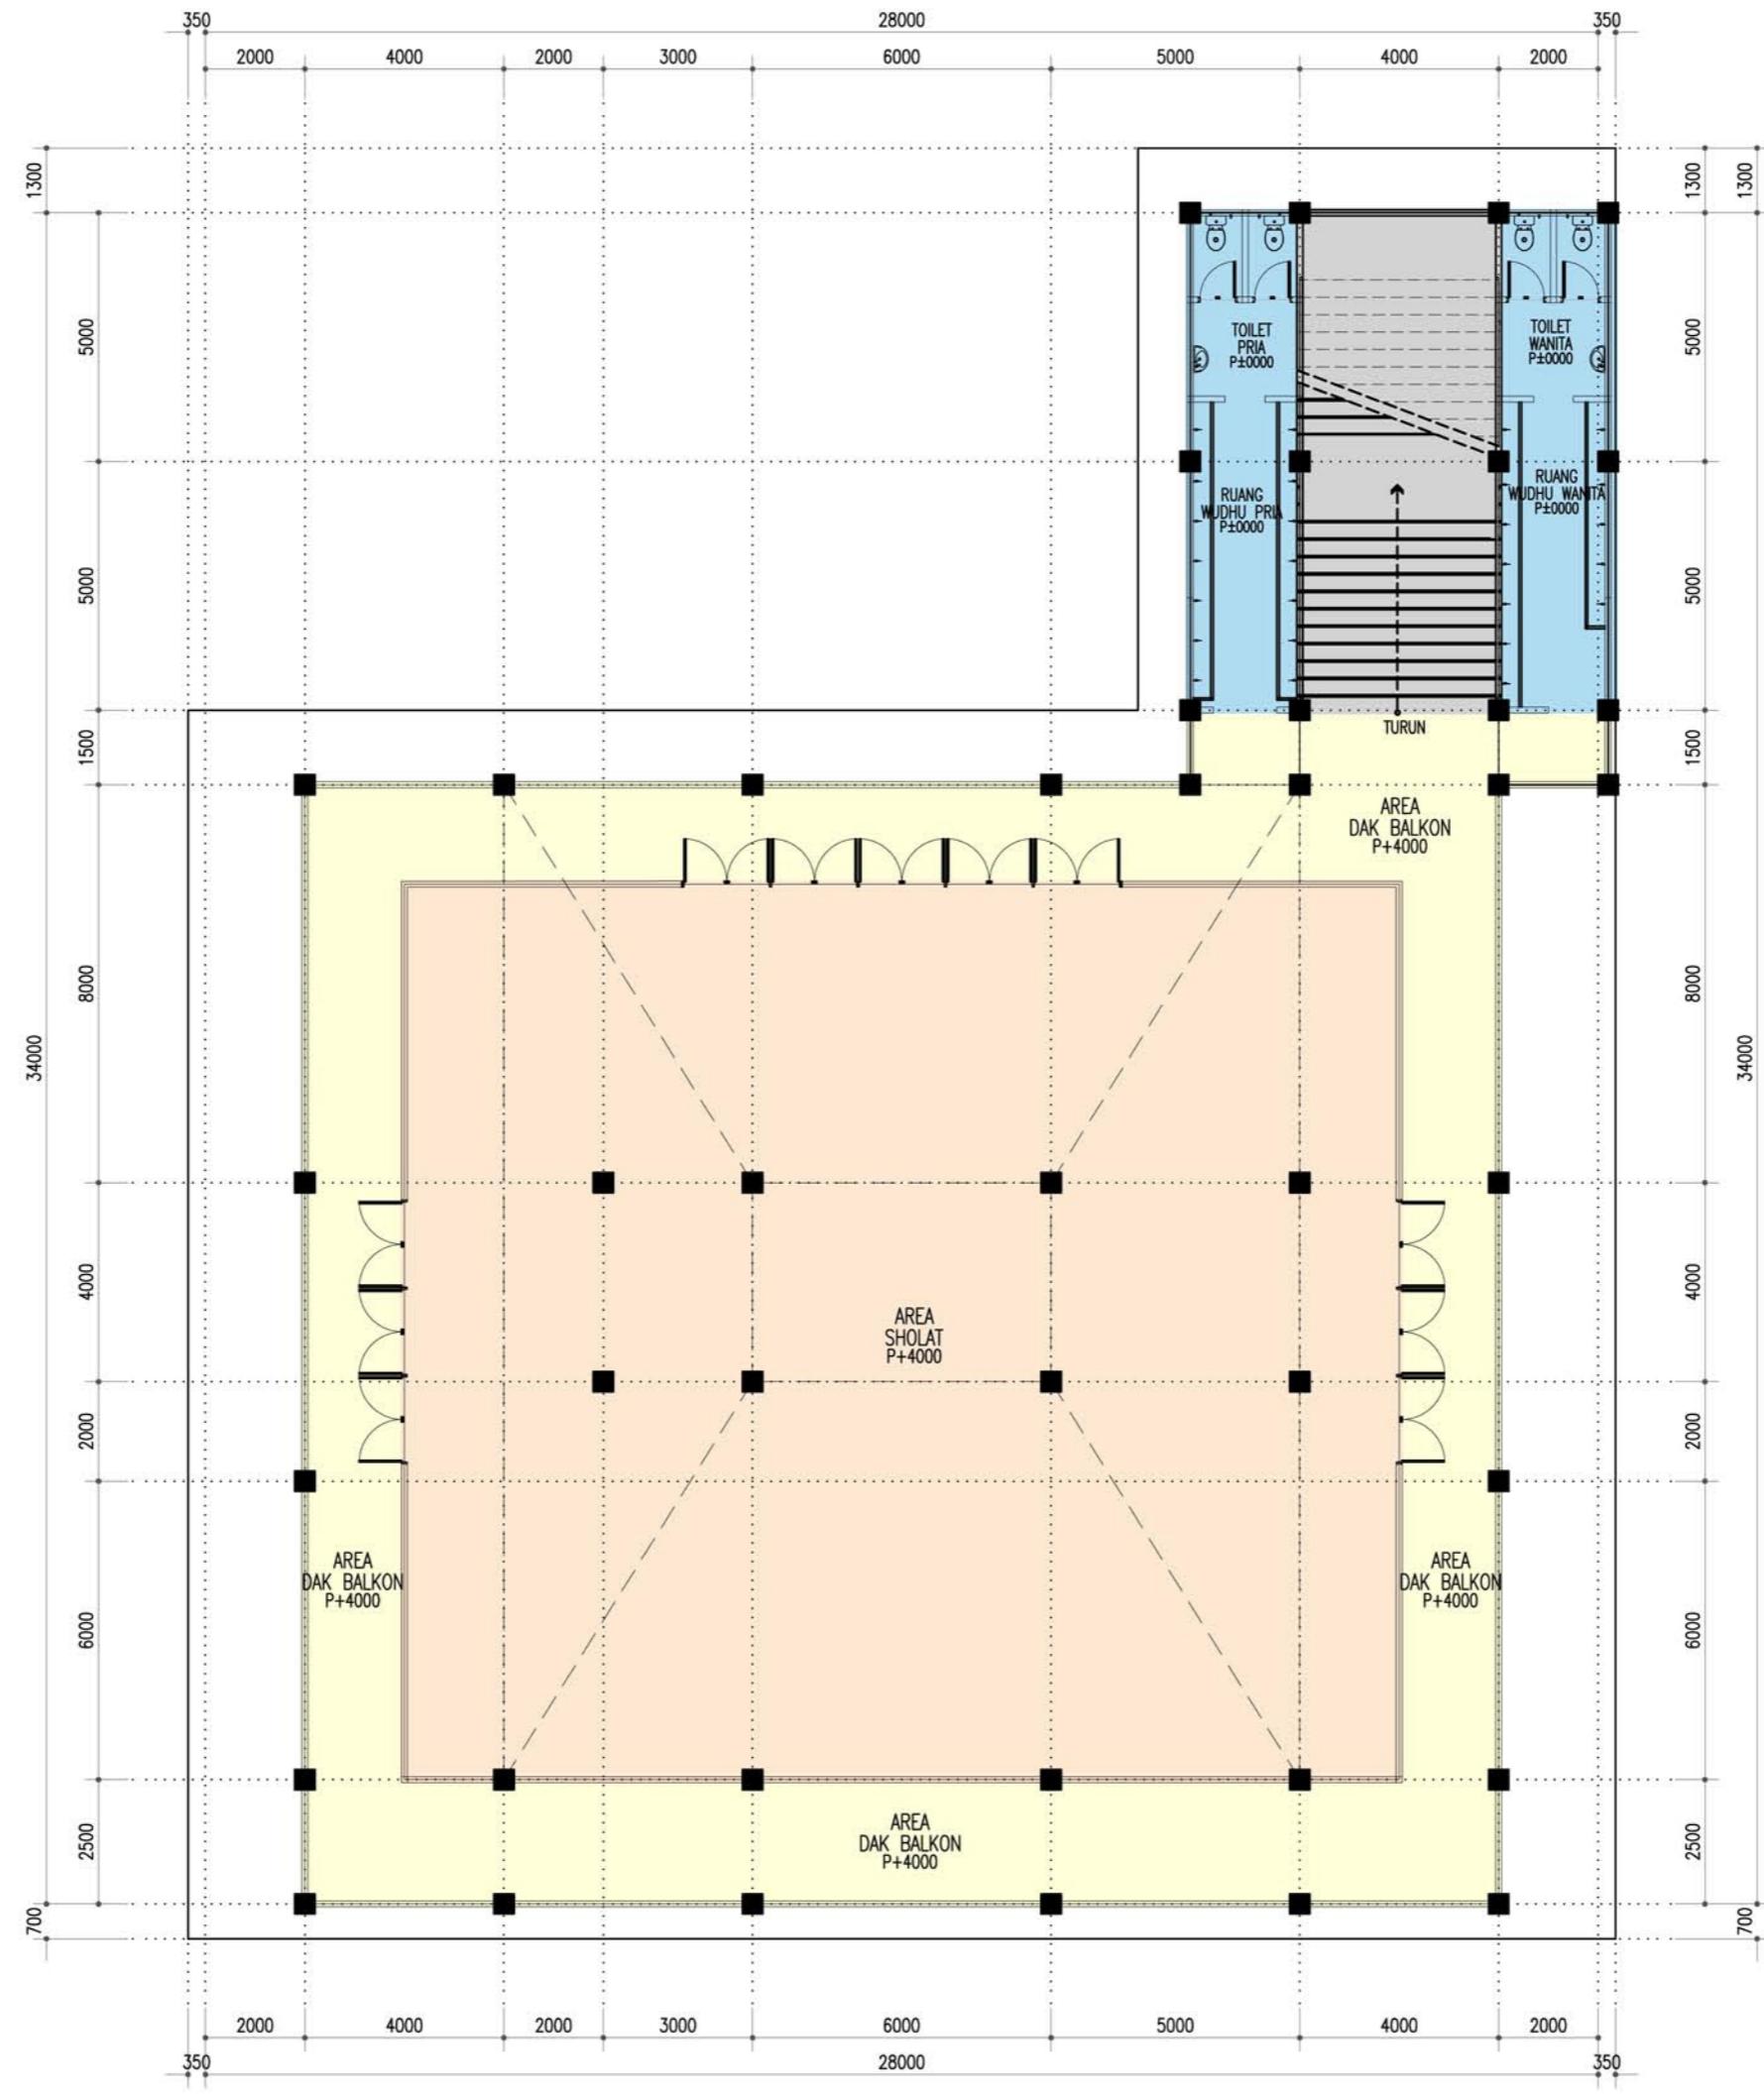

DENAH LT.2

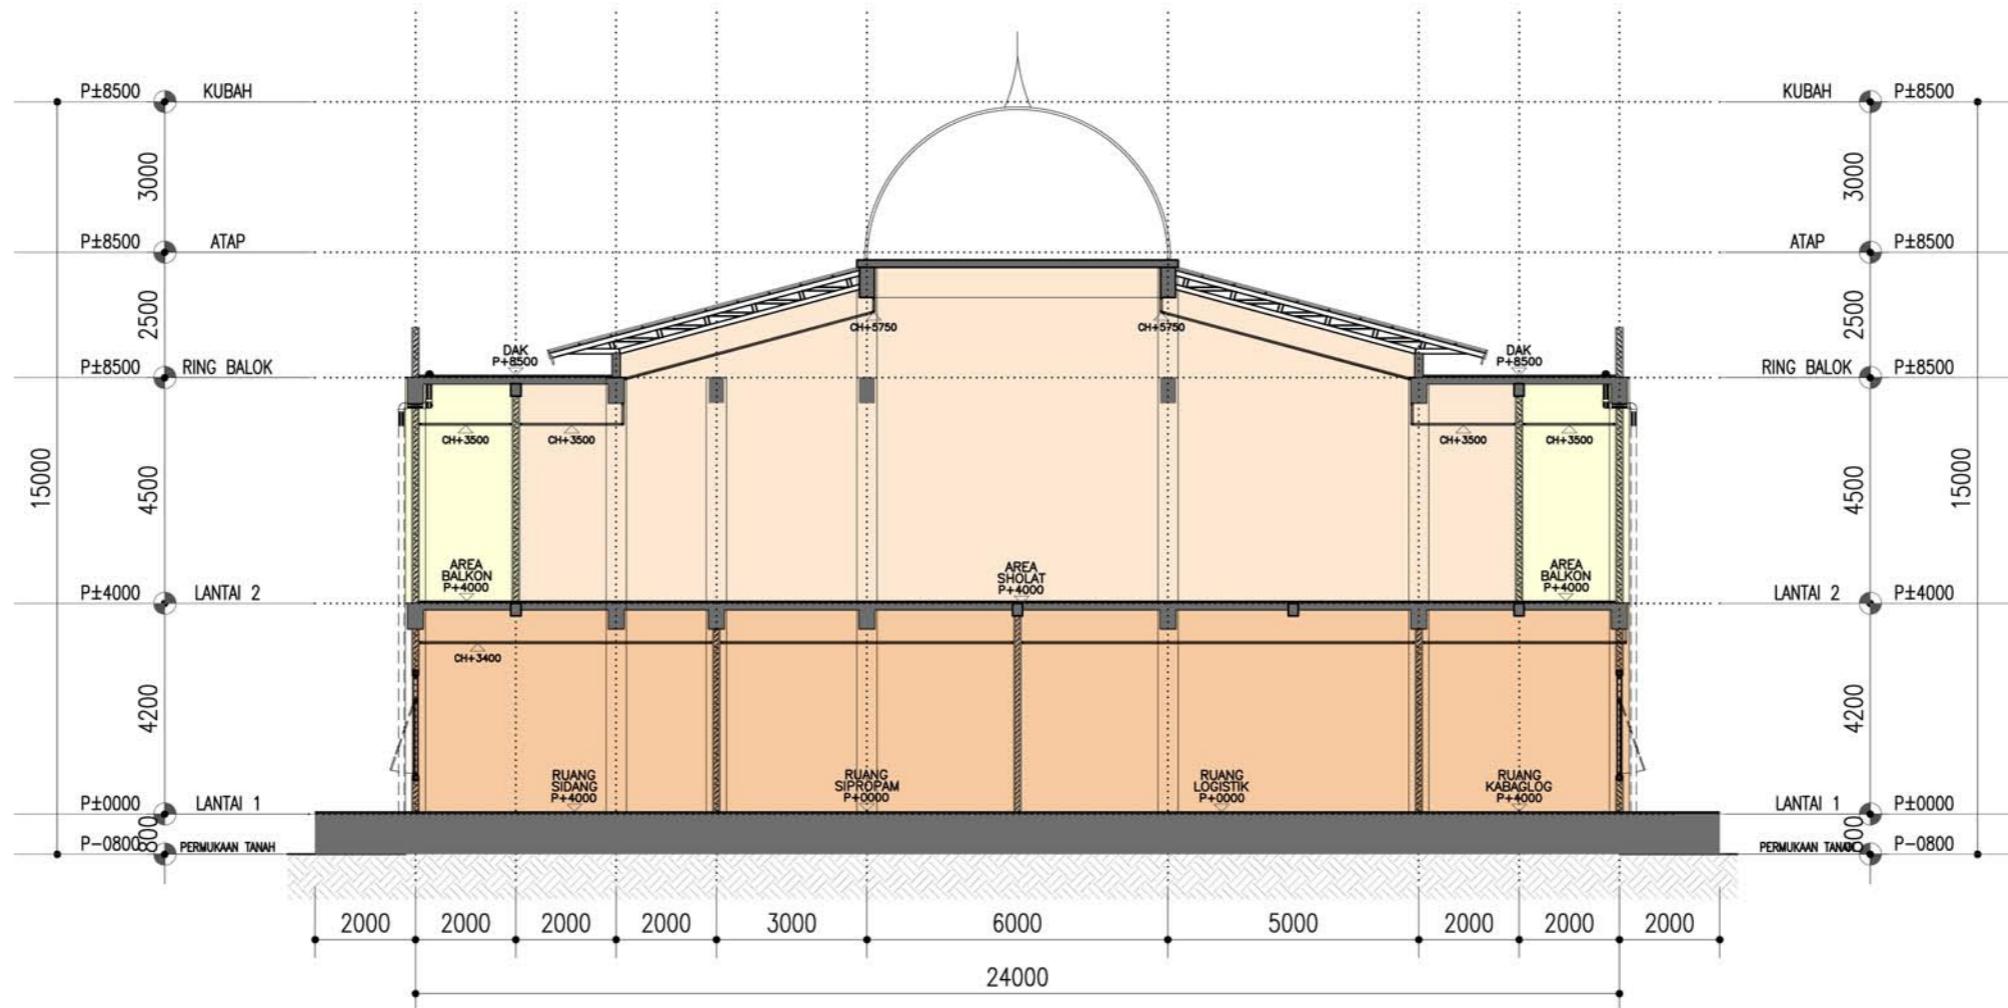

POTONGAN A



EKSTERIOR



EKSTERIOR



EKSTERIOR




EKSTERIOR



EKSTERIOR



INTERIOR

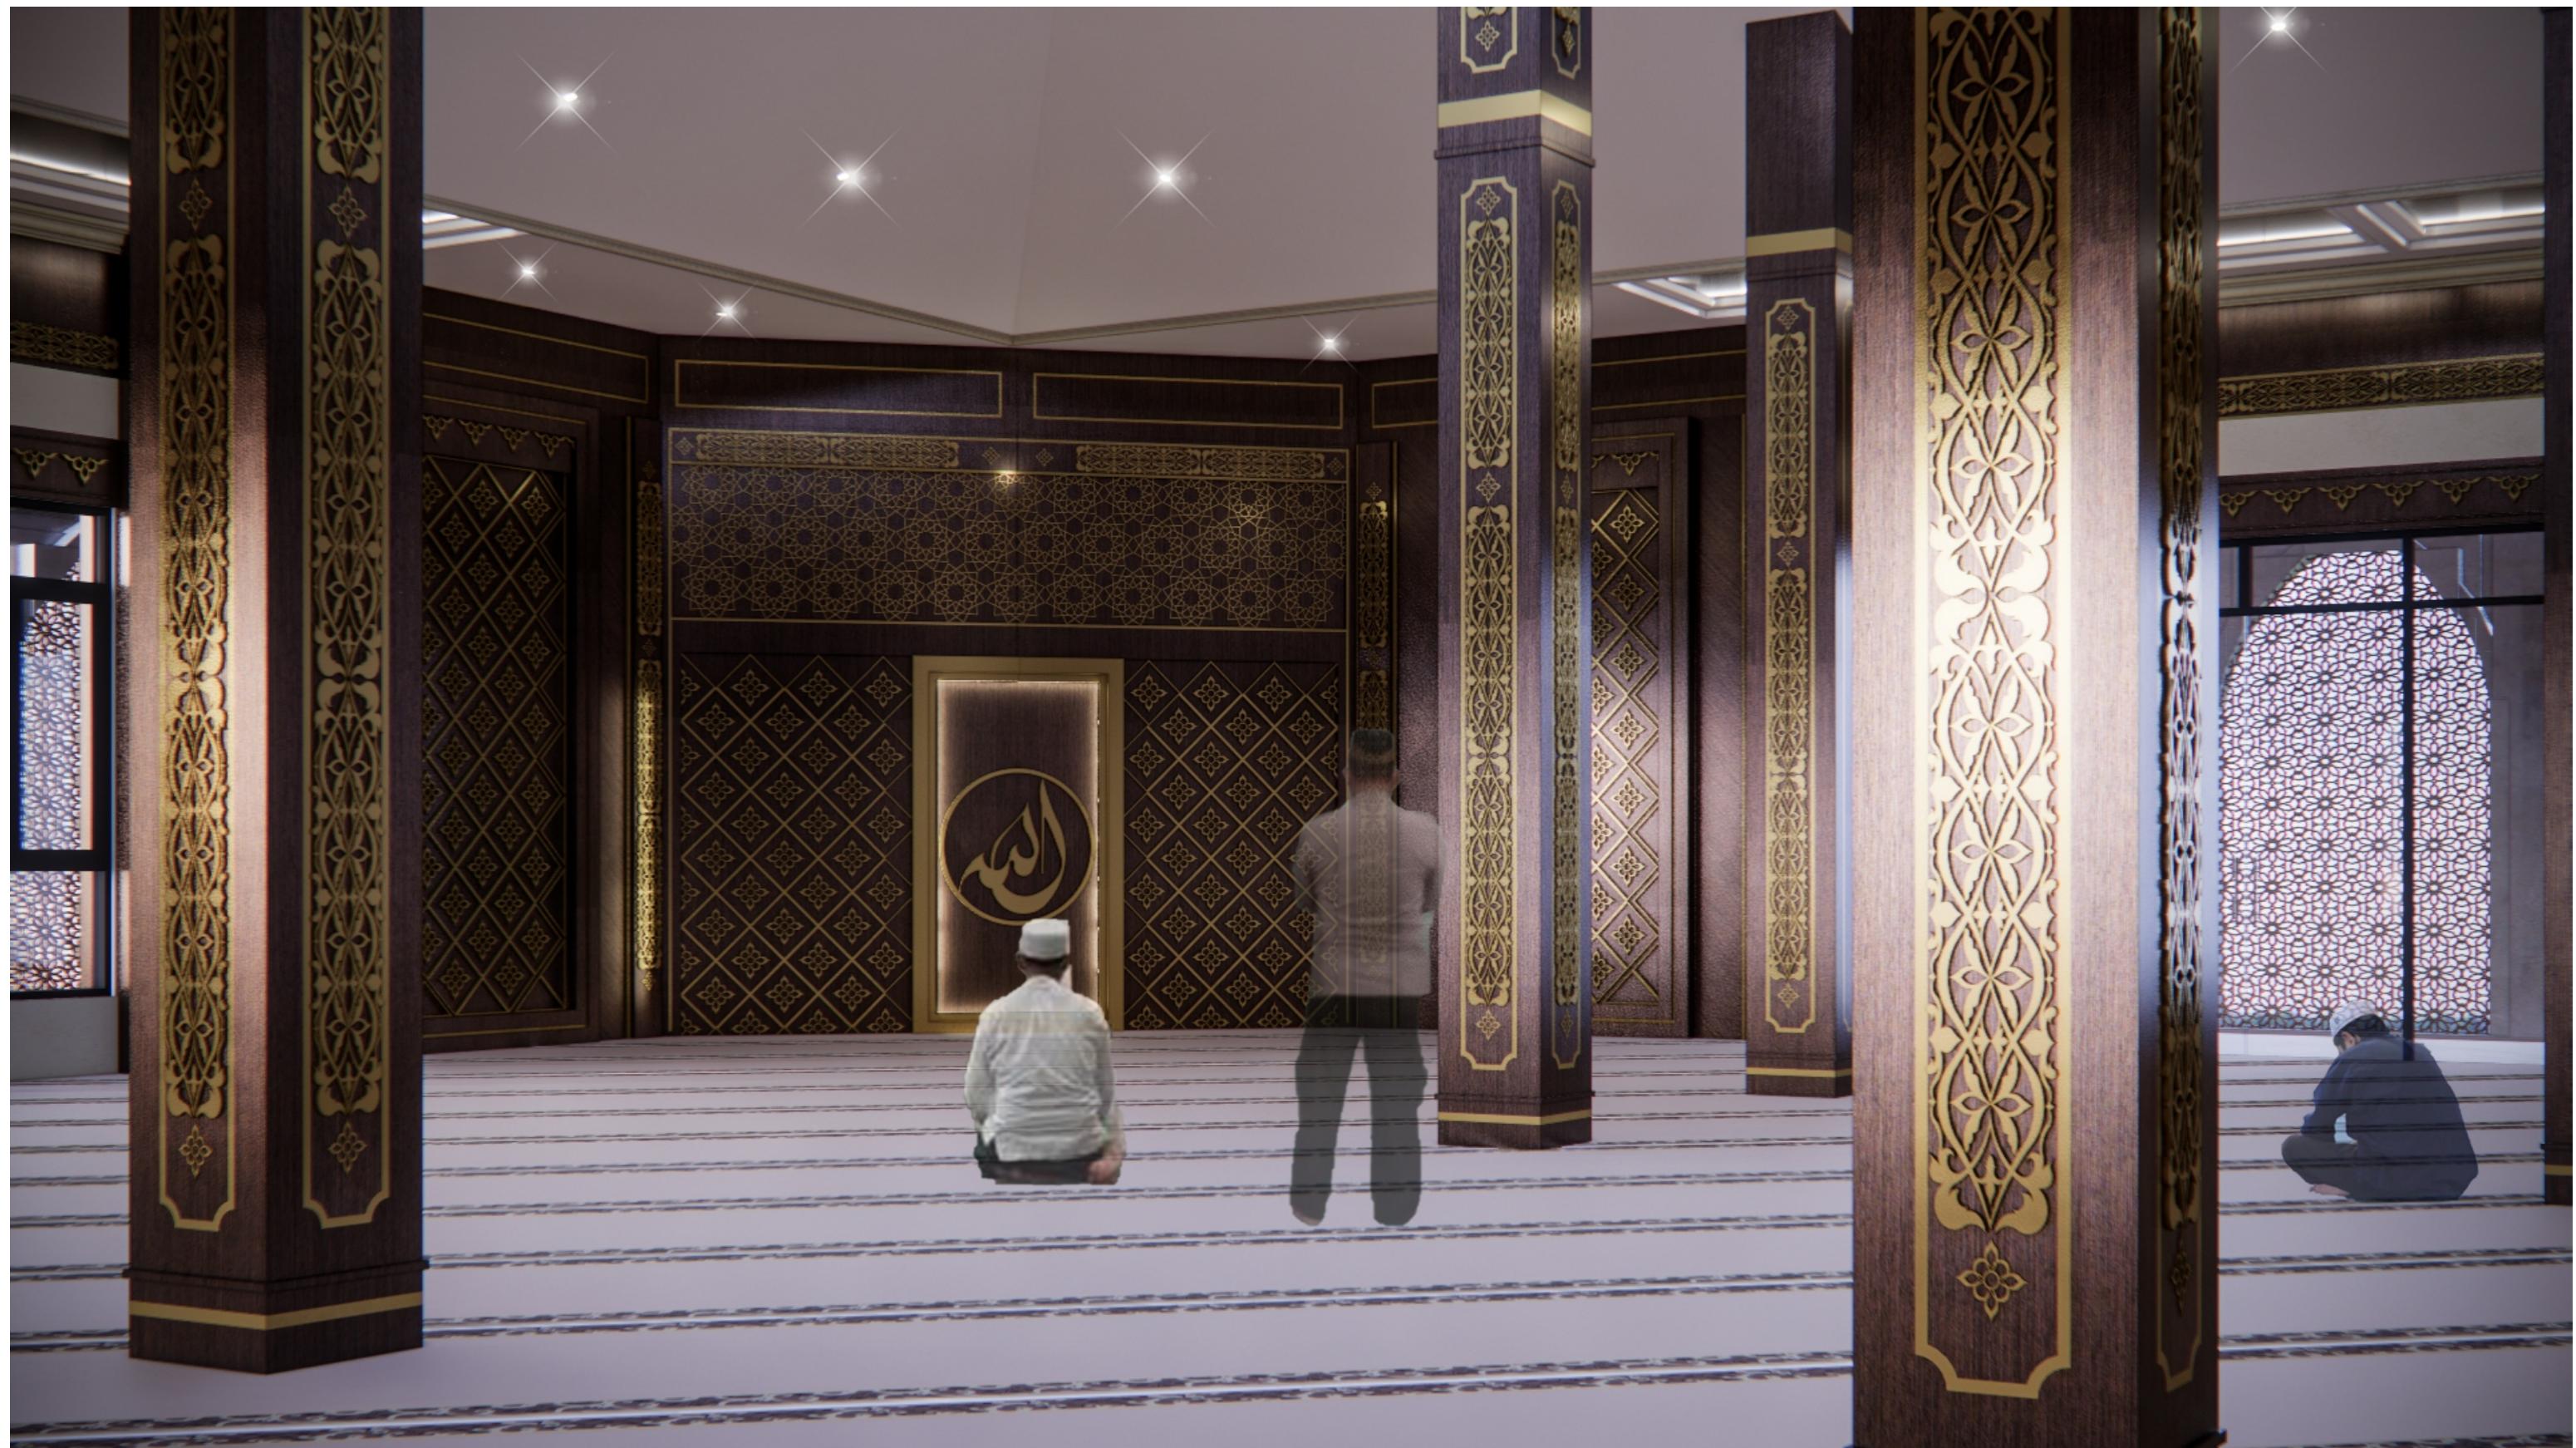

INTERIOR